

Cod. 10543


Industriel
Industrie



Climber

Canon turbine pour moyen - haut débit avec angle de la trajectoire ajustable

Turbinenkanone mit mittlerer bis großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel

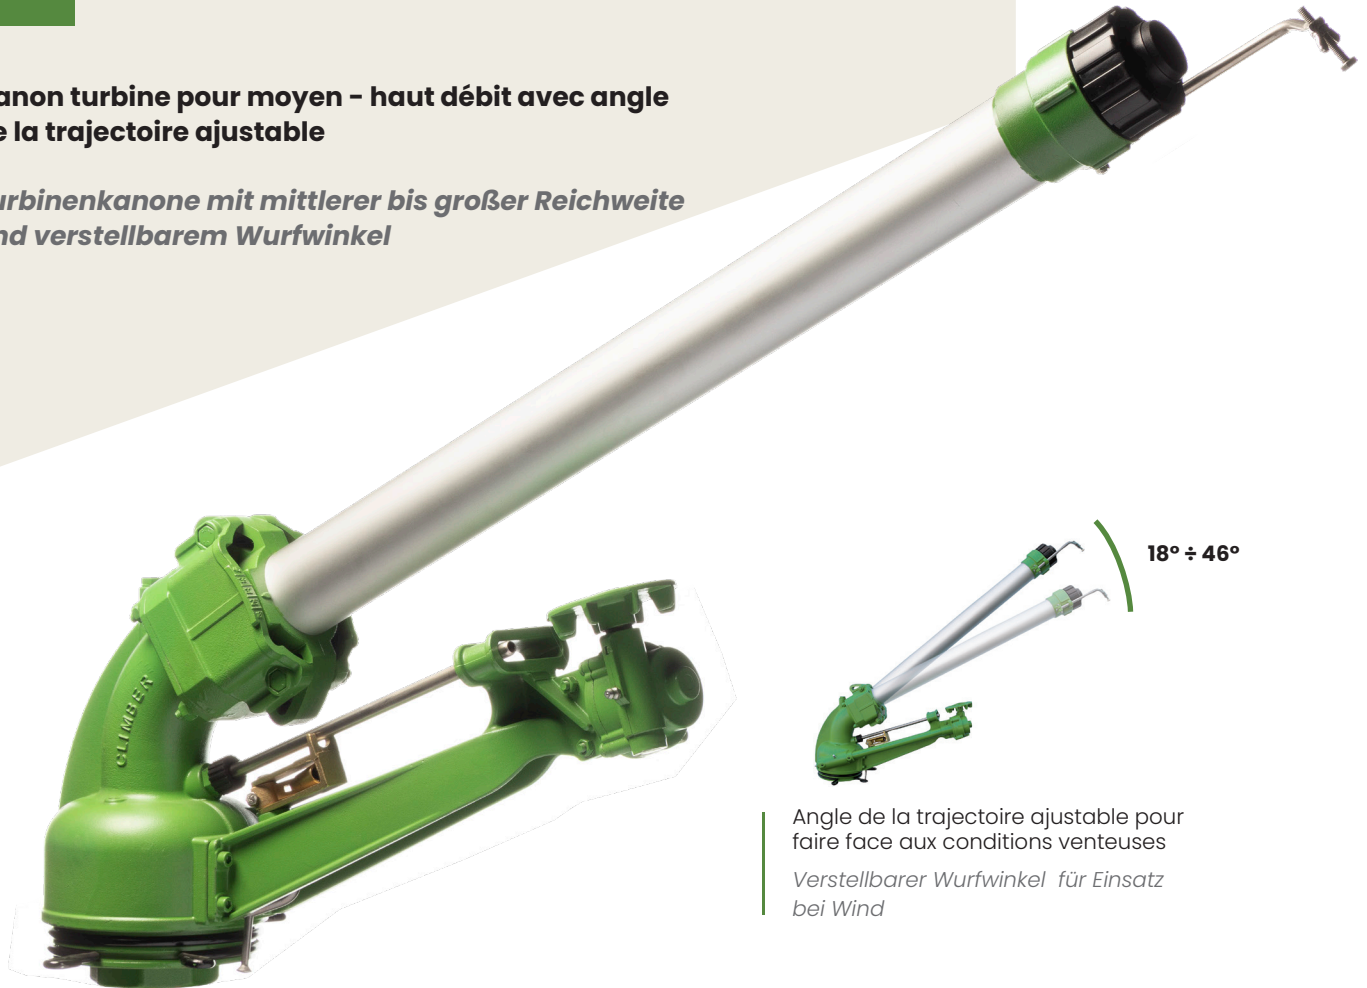

Angle de la trajectoire ajustable pour faire face aux conditions venteuses
Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind

Poids net
Nettogewicht
10 kg

Connexion
Verbindung
2" ½ F

Dimensions
Maße
18°: ø 1790 mm x 494 mm
46°: ø 1462 mm x 793 mm

Buse
Düsen
Ø 18 ÷ 38 mm

Angle
Winkel
18° ÷ 46°

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°

Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel

Pression *Wasserdruck*

Buse <i>Düsen</i>	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m	Débit <i>Kapazität</i> l/min	Portée <i>Wurfweite</i> m
22 mm - 6,5 mm	470	31	568	37	658	42	735	47	-	-	-	-
24 mm - 6,5 mm	-	-	669	38	773	44	864	49	947	52	-	-
26 mm - 6,5 mm	-	-	777	42	899	47	1005	51	1102	54	-	-
28 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1034	49,5	1155	52	1266	56	1366	59,5
30 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1180	50	1319	54	1445	58	1559	61,5
32 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1334	52	1491	56	1634	59,5	1763	63
34 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	-	-	1677	57,5	1838	61	1983	64,5